



# **安全に関するご注意**

- 器具の取り付けは取扱説明書に従ってください。取り付けに不備があると器具落下、感電、火災、爆発（爆発性ガスが危険雰囲気を生じた場合）の原因となります。
- 器具を改造したり、部品を変更して使用しないでください。落下、感電、火災、爆発（爆発性ガスが危険雰囲気を生じた場合）の原因となります。
- アース工事は工場電気設備防爆指針・電気設備の技術基準に従い確実に行ってください。アースが不完全な場合は、感電の原因となります。
- D種（第三種）接地工事
- この器具は、腐食性ガス雰囲気場所には使用しないでください。そのまま使用しますと、変質、変色、絶縁不良、器具の落下の原因となります。
- この器具は、振動の激しい場所には使用しないでください。そのまま施工されますと、器具落下の原因となります。
- 周囲温度は、0℃～40℃以外では使用しないでください。火災、爆発（爆発性ガスが危険雰囲気を生じた場合）の原因となります。
- 防塵仕様には適合していません。
- 直射日光の当たる状態で点灯しないでください。短寿命の原因となります。

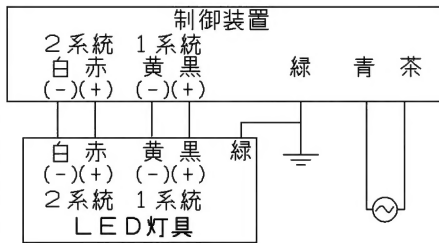


結線図

(注) LED素子には光色、明るさにバラツキがあるため、同じ形名の商品でも光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

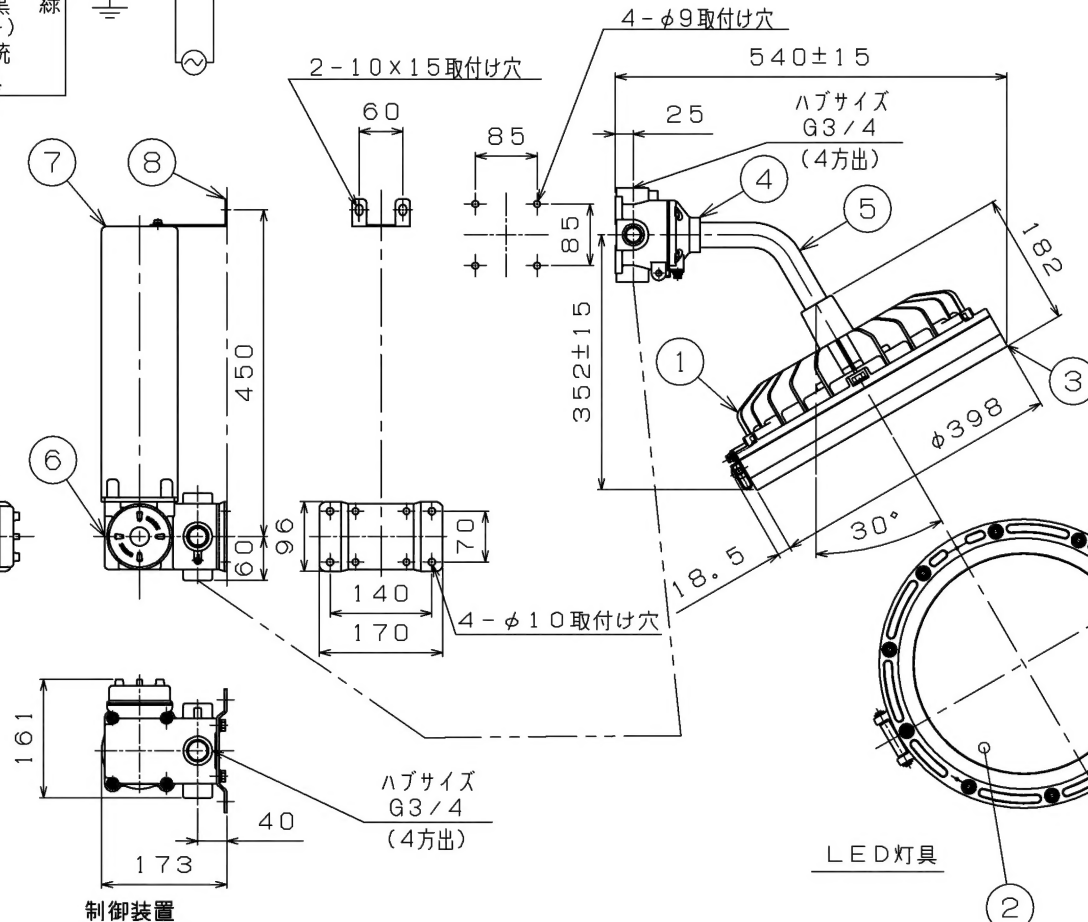

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本体	1	AC (アルミ 鋳物)	マニッパ付塗装 (近畿マニッパ10YR7/1)
2	前面ガラス	1	強化ガラス	—
3	固定枠	1	AC (アルミ 鋳物)	マニッパ付塗装 (近畿マニッパ10YR7/1)
4	端子箱 (LED灯具側)	1	AC (アルミ 鋳物)	マニッパ付塗装 (近畿マニッパ10YR7/1)
5	パイプ	1	SUS (ステンレス鋼)	マニッパ付塗装 (近畿マニッパ10YR7/1)
6	端子箱 (制御装置側)	1	AC (アルミ 鋳物)	マニッパ付塗装 (近畿マニッパ10YR7/1)
7	制御装置	1	AC (アルミ 鋳物)	マニッパ付塗装 (近畿マニッパ10YR7/1)
8	制御装置支持金具	1	SPC (銅板)	HDZ (溶融亜鉛めっき)

LED灯具の取り付け方向は、下方向としてください。

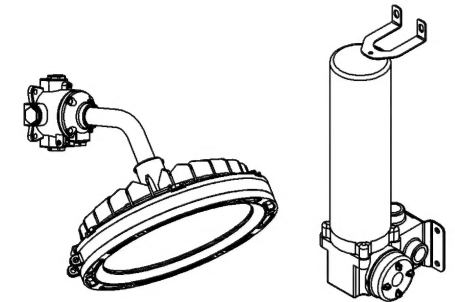

入力電圧 (V)	AC100	AC200	AC240
入力電流 (A)	1.28	0.65	0.56
消費電力 (W)	127	127	127

第一類危険箇所でも御使用になれます。

型式検定合格番号:第 TC20282号 (LZ1A2904046)

型式検定合格番号:第 TC20284号 (ALHA2904B)

防爆構造記号:Ex de IIB+H<sub>2</sub> T6X

保護等級:IP65

制御装置別置

電圧 (V)	点灯方式	質量 (kg)	形名
100   240	LS	25	LEDQ-12821SEB-LS9
東芝防爆形LED照明器具			
承認	担当	図番	AA2013-01898-01
山本	角野		
単位 mm	第三角法	東芝ライテック株式会社	

日本国内専用 (Use only in Japan)